
FIȘĂ TEHNICĂ

Motor cu lanț Aumüller KS2 Tandem set 300 S12 230V set C (R/L-K)

Cod: 494430 · Producător: Aumuller

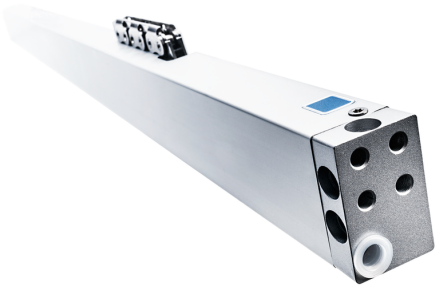

Caracteristici tehnice

Tensiune alimentare	**230V AC**
Clasă de protecție	**IP32**
Ciclu de funcționare	**ED 30% (5 cycles, 3 min ON / 7 min OFF)**
Culoare	**anodised E6/C-0**
Curent nominal	**0,2 A**
Forță de tragere	**500 N**
Cursă	**300 mm**
Viteză	**factory 8.0; adj. 5-14**
Comandă	**master 230V with 24V output, slave 24V; up to 8 sets per group**
Sincronizare	**Da**
Cablu	**master 6 x 0.75 mm², slaves 3 x 0.5 mm², ~3 m**
Dimensiuni	**L 520**